

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР GP 120KF

Стандартная мощность
120кВт/150кВА
Резервная мощность
132кВт/165кВА

ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОБЕСПЕЧЕНИЯ

Повышенная доступность оборудования для пользователей. Проверенный, надежный и универсальный генератор. Стабильность электропитания нагрузки на новом уровне!

Удобство использования. После установки на место эксплуатации, может быть запущен даже низко квалифицированным персоналом.

Снижение затрат на транспортировку и установку. Компактная и прочная конструкция с интегрированными крепежными элементами позволяет быстрее и безопаснее транспортировать и устанавливать генератор на место эксплуатации.

Снижение затрат на обслуживание. Более длительные интервалы обслуживания. Быстрый и наиболее удобный доступ к обслуживаемым агрегатам.

Высокая остаточная стоимость. Сконструирован для продолжительной работы. Это генератор Вы продадите по высокой цене после окончания работ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обеспечьте безопасность в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Для предотвращения аварий и несчастных случаев, выполнять ежедневные и профилактические проверки в обязательном порядке.



ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР

125493, Москва, ул. Авангардная, 5
тел./факс: +7 (495) 989-18-16
sales@generalpower.ru
www.generalpower.ru



GENERAL POWER

Модель

Основная мощность	кВА	150
Резервная мощность	кВА	165
Напряжение	В	400/230
Номинальный ток	А	217
Уровень шума	дВ(7м)	≤ 95

Двигатель-Ricardo

Модель	R6105BZLDS1	
Система впуска воздуха	Turbo, Inter-cooled	
Система впрыска топлива	Прямой впрыск	
Количество цилиндров		6
Рабочий объем	л	7,01
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм		105/135
Степень сжатия		16
Частота вращения	об/мин	1500
Полезная мощность	кВт	132,5
Тип управления	Ручной	
Пуск двигателя	В	24

Выхлопная система

Поток выхлопных газов	л/сек	-
Температура выхлопных газов, °С		-
Макс. давление назад	кПа	10

Воздушная система

Макс входное давление	кПа	-
Объем камеры сгорания	м³/мин	-
Воздушный поток	м³/мин	-

Топливная система

Расход при 100% нагрузке	л/час	33
Расход при 75% нагрузке	л/час	24,8
Расход при 50% нагрузке	л/час	16,5
Объем топливного бака	л	260

Система смазки

Объем ёмкости масла	л	17
Расход масла	г/кВт.ч с	≤ 4
Давление масла	МПа	0,3-0,5

Система охлаждения

Объем системы	л	32
Рабочий диапазон термостата, °С		85-92
Макс. температура ОЖ (охлаждающей жидкости) °С		104

GP 120KF

Альтернатор

Модель	GeneralPower	GP274F
	STAMFORD	UCI274F
Фазность		3
Напряжение	В	400/230
Тип подключения		3 Phase 4 wire, Y type
Количество подшипников		1
Коэффициент мощности		0,8
Частота	Гц	50
Основная мощность	кВА	160
Тип возбудителя		Бесщеточный, самовозбуждение
Регулировка напряжения	%	±0,5
Класс защиты		IP 23
Класс изоляции		H/N
Высота над уровнем моря	м	≤ 1000

Контроллер DEEPSEA

- Модель DSE6120
- Основные функции
 - » Низкое давление масла
 - » Высокая температура воды
 - » Высокое / низкое напряжение
 - » Высокая температура двигателя и превышение скорости
 - » Регулятор частоты напряжения
 - » Экстренная остановка
 - » Ошибка запуска



Опциональные модули управления



- Модуль автоматического управления генератором
- Модуль удаленного контроля с доступом по телефону, интернет, кабелью
- Дубликат контроллера на панели АВР
- Модуль управления синхронизацией
- Панель распределения нагрузки

Стандартные функции

- Двигатель (Ricardo KOFO)
- Радиатор 50°C макс., вентиляторы с ремённым приводом
- 24В генератор переменного тока
- Альтернатор: одноопорный альтернатор переменного тока IP23, класс изоляции H/H
- Стандартная система автоматического управления
- Комплект фильтров: воздушный, топливный и масляный
- Автоматический выключатель защиты генератора
- Базовый топливный бак
- Две АКБ 12В, крепление и кабель
- Система выпуска отработавших газов (гофрированная выхлопная труба, выхлопной сифон, фланец, глушитель)
- Руководство пользователя

Опции

- Зарядка аккумуляторных батарей
- Подогреватель двигателя
- Подогреватель альтернатора
- PMG
- Водомасляный сепаратор
- Расходная ёмкость дизтоплива
- Пульт дистанционного управления
- АВР
- Коммутационная стойка

Гарантийный срок*

Двигатель Ricardo KOFO


12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов

Генератор

12 месяцев с даты покупки или 1000 мото часов
(в зависимости от того, что произойдет раньше).




Габариты

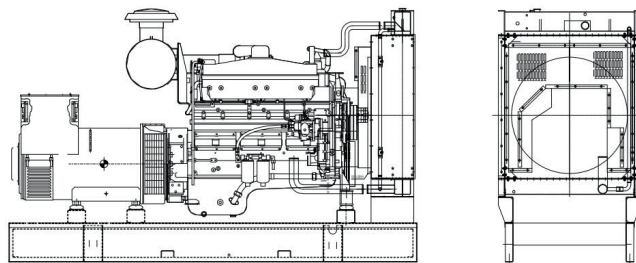



Открытый

ДхШхВ	мм	2250x900x1450
Вес	кг	1270

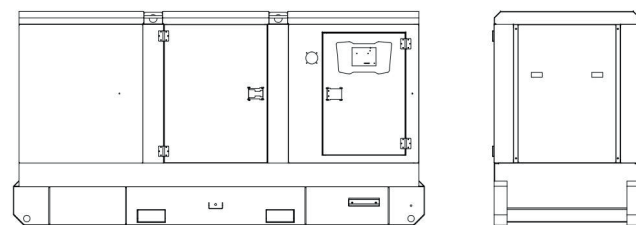

В кожухе

ДхШхВ	мм	3120x1050x1550
Вес	кг	1690

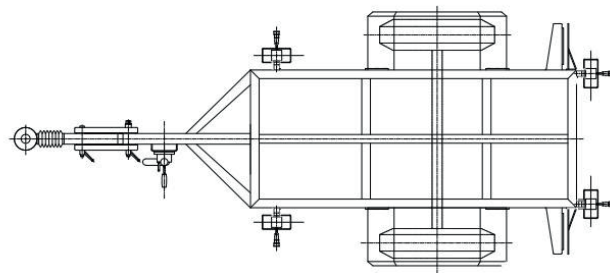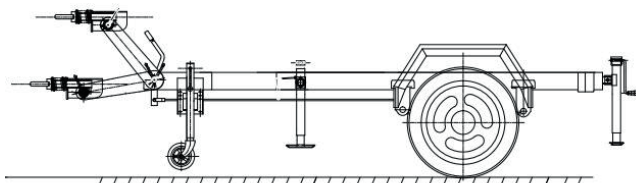

Прицеп (опция)

ДхШхВ	мм	4500x2000x950
Вес	кг	2200